

LASH®

LEVEL • ALIGN • SPACE • HOLD



El sistema ORIGINAL para nivelar y espaciar losetas



- NIVELA:** El anclaje se ajusta a todas las losetas, para mantenerlas niveladas durante la instalación
- ALINEA:** Diseñado para cumplir con las necesidades de los diferentes grosores en las losetas
- ESPACIA:** Produce juntas para la lechada entre las losetas con un grosor hasta de 1.6 mm
- SOSTENGA:** Sostiene firmemente las losetas en su lugar, asegurándole una superficie a igual nivel

ANCLAS



Diseñado para desprenderse fácilmente

Las huecos en cada costado le permite al mortero dispersarse de manera uniforme para eliminar vacíos potenciales


El sistema patentado de 2-partes

Para losetas para pisos de formato grande

CUÑAS



Extremo trasero redondo para incrementar la comodidad del dedo pulgar

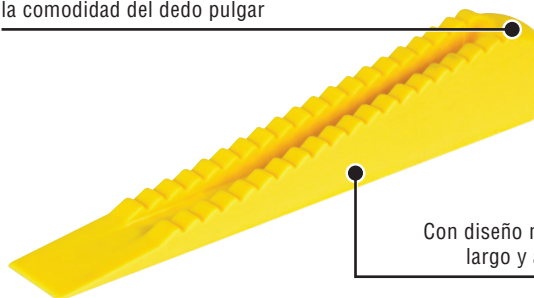

Con diseño más largo y alto

Este sistema está diseñado para realizar una instalación rápida, el sistema para nivelar losetas (se vende por separado) reduce la necesidad de realizar de nuevo la instalación, asegurándole que el piso quedará libre de rebordes. Es el sistema ideal para instalar losetas de porcelana rectificadas de tamaño grande, mármol y piedra, donde se requiere obtener juntas para lechada angostas, o para losetas con diferentes grosores. Este sistema es rápido, simple y es el método de instalación más económico en el mercado que eliminará los des niveles.

El sistema para nivelar losetas proporciona juntas para la lechada con un grosor de 1.6mm. Para realizar juntas hasta de 6mm podrá utilizar los espaciadores para losetas tradicionales.

También está disponible con el diseño plano de LASH para utilizar con cualquier tamaño de losetas para piso y pared.

U.S. Patent No. 7,992,354

Q.E.P., la marca que sobresale por su excelencia.

www.QEP.com

Oficinas centrales de EE. UU.
866 435 8665

Canadá
800 840 9422

Europa/Medio Oriente
0031 24 6485348

Australia
011 61 3 9797 1888

Nueva Zelanda
64 9 415 9700

¡Fácil de instalar y de remover!

Vea el video de demostración en: www.lashspacer.com



Deslice dos anclas por debajo de la loseta entre el mortero, aproximadamente a unos 50mm desde el extremo de cada loseta. Coloque la segunda loseta.



Deslice las cuñas reusables dentro de las anclas para **NIVELAR, ALINEAR, ESPACIAR** y **SOSTENER** las losetas.



Una vez el mortero se haya asentado, simplemente patee las pinzas para separarlas en los puntos específicos de quiebre. Guarde las cuñas para utilizarlas en el futuro.

Al aplicar el material de asentamiento cuando utilice el sistema de LASH se recomienda utilizar una llana con dentada cuadrada de 13 mm x 13 mm x 13 mm. Volver mantequilla a su loseta siempre es recomendable.

# de producto	Tipo	Cantidad
99720Q	A Anclas	96/bolsa (8/caja master)
99726Q	B Cuñas	96/bolsa (8/caja master)
99753Q	A Anclas	300/caja (4/caja master)
99702Q	A Anclas	4800 Caja al por mayor (21 cajas/pálet)
99703Q	B Cuñas	3600 Caja al por mayor (21 cajas/pálet)
99750Q	Alicates	(6/caja master)
99757Q	Alicates profesionales	(6/caja master)

96 A + 96 B	
Tamaño de loseta	Cubren
152 mm x 610 mm	2.2 m ²
305 mm x 610 mm	3.5 m ²
457 mm x 457 mm	6.7 m ²
610 mm x 610 mm	3 m ²

Acelere la instalación con las alicates LASH

99750Q LASH Alicates

- Utilícelos con los sistemas de nivelación para losetas LASH de QEP



Provee la máxima fuerza para empujar las cuñas dentro de las anclas

99757Q LASH Alicates profesionales

- Utilícelos con los sistemas de nivelación para losetas LASH de QEP y similares a este

Se ajusta fácilmente para cuñas con diferentes largos



Las tapas de protección en las mordazas son removibles, permitiéndole a las tenazas acomodarse a sistemas similares para nivelación

H1517-10418

Q.E.P., la marca que sobresale por su excelencia.

www.QEP.com

Oficinas centrales de EE. UU.
866 435 8665

Canadá
800 840 9422

Europa/Medio Oriente
0031 24 6485348

Australia
011 61 3 9797 1888

Nueva Zelanda
64 9 415 9700