Sistema de nivelación para losetas
Anclas de nivelación de 1.6 mm y de 3mm

ANCLAS
PARTE A A

Sistema de 2-partes se venden por separado

Para losetas con un grosor de hasta 12.7 mm

CUÑA
PARTE B

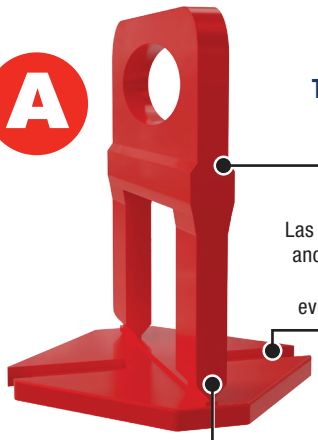

TAMAÑO DE LA LOSETA
Acomoda losetas con un grosor de hasta 12.7 mm

DISEÑO
Las dentadas en cada costado del ancla permiten que el mortero se dispense de manera uniforme evitando la posibilidad de vacíos

2 TAMAÑOS DE DENTADAS
Para espaciar losetas a 3 mm y podrá acomodar el espacio estándar a 6 mm con espaciadores

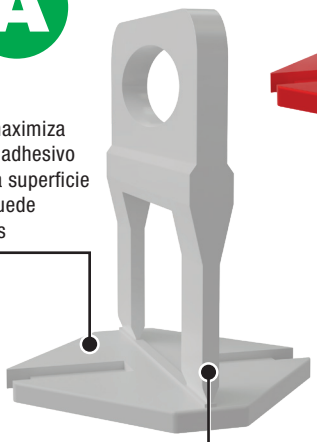

NIVELE
La base plana maximiza la cobertura del adhesivo y asegura que la superficie de las losetas quede libre de rebordes

2 TAMAÑOS DE DENTADAS
Para espaciar losetas a 1.6 mm y podrá acomodar el espacio estándar a 6 mm con espaciadores

SOSTENGA
La cuña tiene un diseño ancho que sostiene la loseta de manera segura mientras el mortero se seca

CON UN COSTE EFECTIVO
Cuña de 22 mm

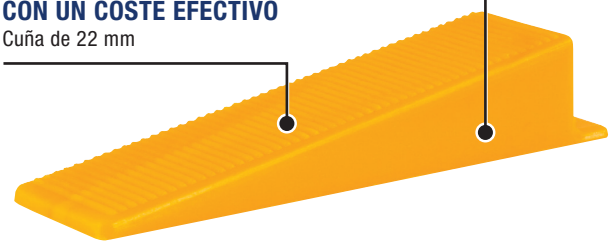

El Sistema de nivelación de losetas fue desarrollado por la necesidad de disminuir los errores costosos debido a las losetas desniveladas que causan rebordes, en las instalaciones de alto nivel. Es el sistema perfecto para utilizar con losetas tipo tablón y losetas de porcelana rectificadas de tamaño grande, mármol y piedra, además el diseño plano en la base es ideal para instalaciones en la pared. Este sistema le ahorra tiempo y ajusta el alto de las losetas y sostiene unifórmenme sus bordes durante el proceso de curado. Es el sistema de instalación con el mejor coste efectivo en el mercado para eliminar los rebordes.

El Sistema de nivelación viene con 2 tamaños de anclas, 1.6 mm y 3 mm, y proporciona líneas angostas de rejuntado para losetas con grosor de hasta 12.7 mm

¡Es fácil de instalar y de remover!

Deslice dos anclas por debajo de la loseta y en el mortero aproximadamente a 50 mm desde cada extremo de la loseta.

Deslice la cuña reusable en las anclas para nivelar, alinear, espaciar y sostener las losetas.

Una vez el mortero se haya asentado, simplemente golpee suavemente las anclas con un martillo de goma para para que se quiebren en los puntos de quiebre especialmente diseñados. Guarde las cuñas para utilizarlas de nuevo en el futuro.

El Sistema de nivelación para paredes y pisos deberá utilizarlo con una llana de dentada cuadrada de 12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm para aplicar el material de asentamiento. Siempre se recomienda aplicar el mortero en el dorso de la loseta.

Producto No.	Tipo	Cantidad
99710	A 1.6 mm	100/bolsas (8/caja)
99756 E.U.A./ 99756Q Canadá	A 1.6 mm	2000 caja granel (28 cajas/palet)
99718	A 3 mm	100/bolsas (8/caja)
99715Q	B Cuñas	100/bolsas (8/caja)
99757	Alicates profesionales	(6/caja)

100 AA + 100 B	
Tamaño de la loseta	**Cobertura**
400 mm x 400 mm	3.8 m^2
457 mm x 457 mm	5.2 m^2
610 mm x 610 mm	6.3 m^2

99757 Alicates profesionales

AJUSTABLE
Se ajusta fácilmente para cuñas con diferentes largos

VERSÁTIL
Las tapas removibles de las mandíbulas permiten que los alicates se acomoden a los sistemas de nivelación anchos





- Asegúrese que las cuñas siempre queden asentadas apropiadamente en las anclas (De uno a dos clics)
- También podrá utilizarlos con el sistema de nivelación original LASH® y sistemas de nivelación similares

H1231-11722