




# LASH XL™

LEVEL ALIGN SPACE HOLD

## Système de nivellement de carreaux



### ATTACHES

Système en 2 parties (chacune vendue séparément)

Pour carreaux d'une largeur maximale de 1/2 po (12,7 mm)

### CALES

#### NIVEAU

Base plate à encoches pour une couverture adhésive maximale



1/32"  
1 mm



1/16"  
1.5 mm




1/8"  
3 mm



3/16"  
5 mm


#### CONCEPTION

Des encoches de chaque côté de l'attache permettent une rupture nette bien en dessous de la surface du carreau

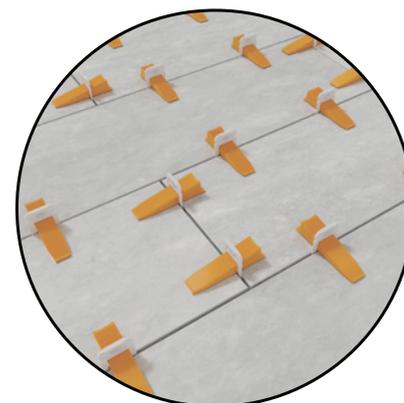

#### MAINTIEN

Garantit une surface exempte de bavures pendant que le mortier sèche

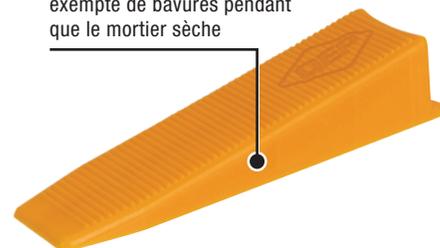

SCANNEZ ICI POUR  
INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES




Le système Lash XL™ est un système en deux parties qui garantit la pose de carreaux de grand format nivelés et régulièrement espacés. Les cales sont utilisées avec les clips auto-nivelants (vendus séparément) pour produire des lignes de coulis égales et aligner les carreaux adjacents, offrant une surface sans irrégularités. Les clips auto-nivelants sont disponibles en 4 largeurs de coulis : 1/32 po (0,79 mm), 1/16 po (1,5 mm), 1/8 po (3 mm) et 3/16 po (4,8 mm). Pour un retrait rapide et simple, les clips sont conçus pour se détacher sous la surface du carreau d'un simple coup de pied dans la direction de la ligne de coulis ou d'un coup de maillet en caoutchouc. Les cales peuvent être réutilisées pour un autre projet. Le système de nivellement de carreaux Lash X élimine les carreaux inégaux et offre des résultats d'installation professionnels.


Des outils professionnels pour des résultats professionnels

qep.com


## Facile à installer et à enlever!

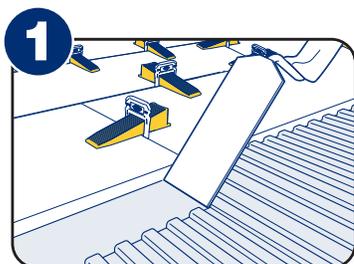


**1**  
Nettoyer l'excédent de mortier-colle le long du bord du carreau

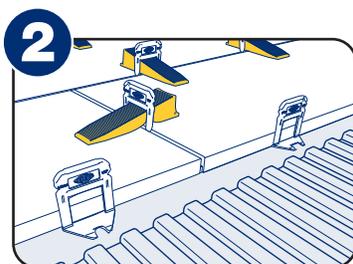

**2**  
Insérer l'attache à environ 2 po (50,8 mm) de chaque extrémité du carreau



**3**  
Fixer la cale dans les attaches pour niveler, aligner, espacer et maintenir les carreaux

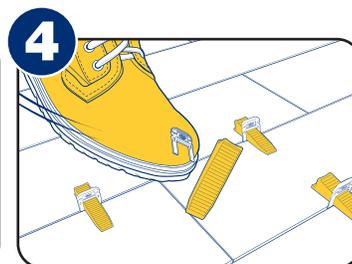

**4**  
Une fois que le mortier a durci, le briser dans le sens de la ligne de joint dans les 24 heures



*Le système de nivellement doit être utilisé avec une encoche de truelle carrée d'au moins 3/8 po (12,7 mm) pour appliquer le matériau de pose. Il est toujours recommandé d'enduire le dos de votre carreau.*

Type	N° d'article	Quantité	Type	Item #	Quantité
<b>1/32"</b>	99751	100/Sac (8/Caisse)	<b>1/8"</b>	99769	100/Sac (8/Caisse)
	99971	300/Boîte		99869	300/Boîte
	99771	500/Boîte		99773	500/Boîte
	99871	1000/Boîte		99873	1000/Boîte
	99776	2000/Boîte		99778	2000/Boîte
<b>1/16"</b>	99761	100/Sac (8/Caisse)	<b>3/16"</b>	99763	100/Sac (8/Caisse)
	99861	300/Boîte		99774	500/Boîte
	99772	500/Boîte		99779	2000/Boîte
	99872	1000/Boîte	<b>Cales</b>	99762	100/Sac (8/Caisse)
	99777	2000/Boîte		99862	300/Boîte
			99775	500/Boîte	
			99874	1000/Boîte	

## 99784 Pinces Pro

### PERFORMANCE

La goupille d'arrêt permet d'appliquer une pression adéquate

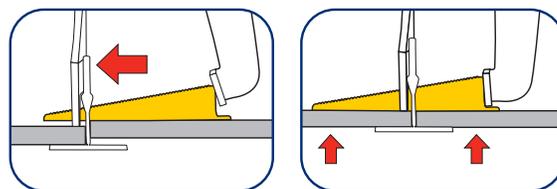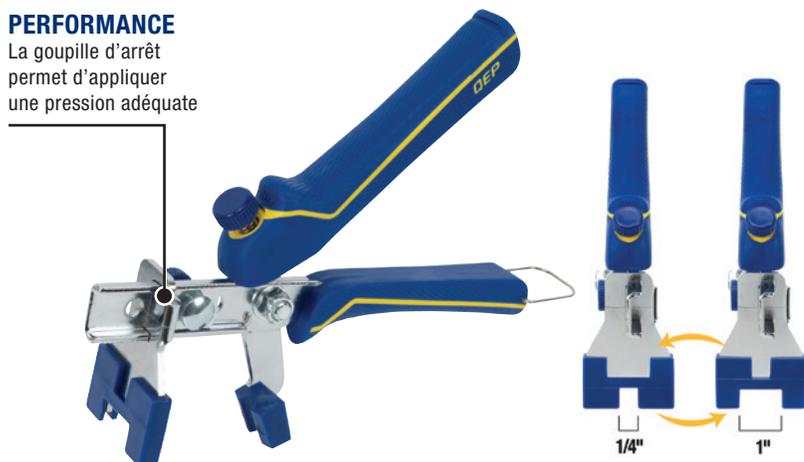

- Assurez-vous que les cales sont correctement placées dans les attaches de nivellement à chaque fois (un à deux clics)
- Peut également être utilisé avec le système de nivellement de carreaux original LASH® et tous les systèmes de nivellement de carreaux similaires