




LASH XLTM
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

Sistema de nivelación de losetas



HECHO EN
LOS EE. UU.

CLIPS

Sistema de dos partes (cada parte se vende por separado)

CUÑAS

Para losetas de hasta 1/2" (1.27 mm) de grosor

NIVEL

Base dentada para una máxima cobertura adhesiva



1/32"
1 mm



1/16"
1.5 mm




1/8"
3 mm



3/16"
5 mm


DISEÑO

Las dentadas a cada lado del clip permiten un corte limpio bien por debajo de la superficie de la loseta.

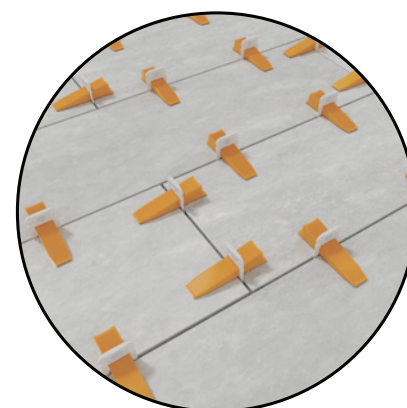

AGARRE

Garantiza que la superficie quede sin rebordes mientras el mortero se seca

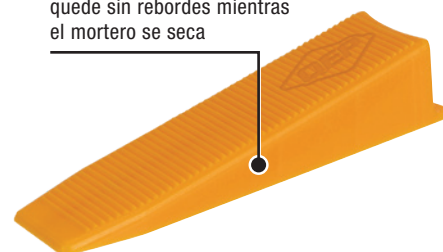

ESCANEE AQUÍ
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO





Lash XLTM es un sistema de dos partes que asegura que las superficies de las losetas de gran tamaño estén niveladas y espaciadas de forma uniforme durante la instalación. Las cuñas se utilizan junto con los clips de nivelación (se venden por separado) para producir líneas de rejuntado uniformes y para alinear las losetas vecinas para lograr una superficie sin superposiciones. Los clips de nivelación se fabrican para 4 anchos diferentes de línea de rejuntado populares: 1/32" (0.08 cm), 1/16" (0.16 cm), 1/8" (0.21 cm) y 3/16" (0.48 cm). Para una retirada rápida y fácil, los clips están diseñados para romperse por debajo de la superficie de la loseta con una simple patada en la dirección de la línea de rejuntado o un golpe con una maza de goma. Las cuñas pueden guardarse y reutilizarse en el siguiente proyecto. El kit para nivelación de losetas Lash XL elimina las superficies irregulares y ofrece resultados profesionales de instalación de losetas.


Herramientas profesionales para resultados profesionales


qep.com

Fácil de instalar y retirar.

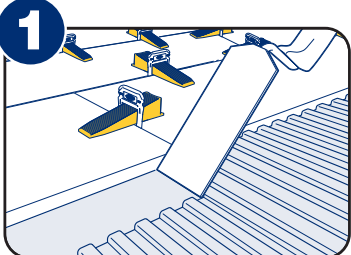- 

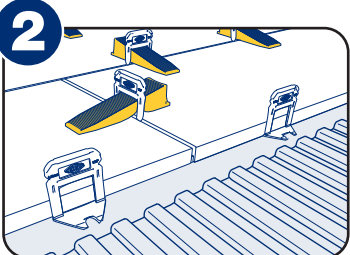1 Limpie el exceso de mortero fino a lo largo del borde de la loseta.
- 

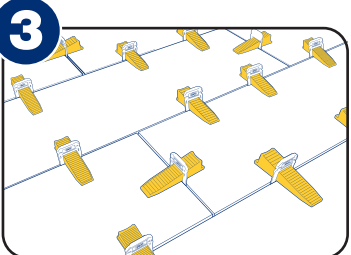2 Inserte el clip a aproximadamente 2" (5.08 cm) de cada borde de la loseta.
- 

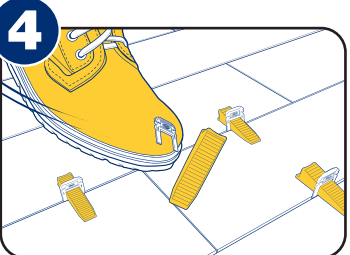3 Asegure las cuñas en los clips para nivelar, alinear, espaciar y sujetar las losetas.
- 

4 Una vez fraguado el mortero, rómpalas en el sentido de la línea de rejuntado dentro de las 24 horas.


El sistema de nivelación de losetas se debe usar con una llana con una profundidad mínima de 3/8" (0.95 cm) para aplicar el material de fraguado. Siempre se recomienda untar la parte posterior de las losetas.

Tipo	Nro. de artículo	Cantidad	Tipo	Nro. de artículo	Cantidad
1/32"	99751	100/Bolsa (8/Paquete)	1/8"	99769	100/Bolsa (8/Paquete)
	99971	300/Caja		99869	300/Caja
	99771	500/Caja		99773	500/Caja
	99871	1000/Caja		99873	1000/Caja
	99776	2000/Caja		99778	2000/Caja
1/16"	99761	100/Bolsa (8/Paquete)	3/16"	99763	100/Bolsa (8/Paquete)
	99861	300/Caja		99774	500/Caja
	99772	500/Caja		99779	2000/Caja
	99872	1000/Caja	Cuñas	99762	100/Bolsa (8/Paquete)
	99777	2000/Caja		99862	300/Caja
				99775	500/Caja
				99874	1000/Caja

99784 Tenazas profesionales

RENDIMIENTO

La clavija de tope permite aplicar la presión adecuada

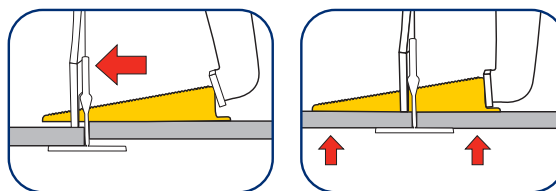

- Asegúrese de que las cuñas siempre estén correctamente colocadas en los clips de nivelación (de uno a dos clics)
- También se pueden usar con el sistema de nivelación de losetas LASH® original y la mayoría de los sistemas de nivelación de losetas